ИТеК ББМВ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРКИ ДАТЧИКА РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД (Схема резервуар)

Информация о заказчике			
Предприятие:		Дата заполнения:	
Контактное лицо:		Тел./факс:	
Адрес:		E-mail:	
Опросный лист №		Позиция по проекту:	Количество:

Схема монтажа

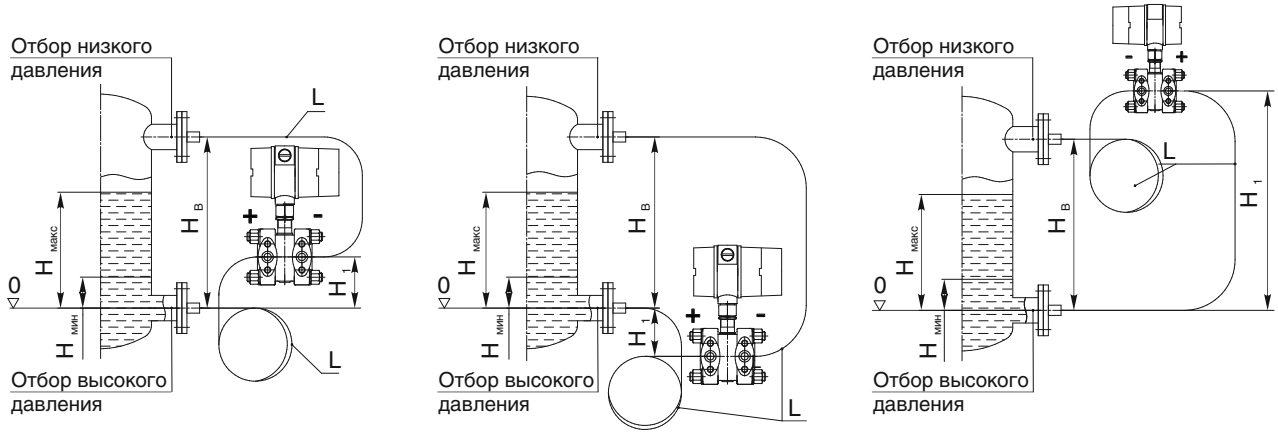

☐ $0 \le H_1 \le H_в$ (между отборами давления) ☐ $H_1 < 0$ (ниже отбора высокого давления) ☐ $H_1 > H_в$ (выше отбора низкого давления)

Расстояние между отборами давления	$H_в$ = ____ мм
Высота установки датчика относительно отбора высокого давления	H_1 = ____ мм
Высота уровня	$H_{мин}$ = ____ мм $H_{макс}$ = ____ мм

Параметры эксплуатации

Измеряемая среда	☐ газообразная ☐ жидкая	☐ вязкая ☐ абразивная	☐ коррозионная
Температура измеряемой среды	мин ____ °C	макс ____ °C	
Температура окружающей среды	мин ____ °C	макс ____ °C	
Особенности			

Параметры разделителя сред

Конструктивное исполнение	☐ разборное		☐ с открытой мембраной (фланцевое)	
Присоединение	**штуцерное**		**фланцевое**	
	наружная резьба: ☐ M20x1,5 ☐ K1/2 ☐ G1/2 ☐ 1/2NPT	**внутренняя резьба:** ☐ M20x1,5 ☐ K1/2 ☐ G1/2 ☐ 1/2NPT	☐ **по ГОСТ 33259 исп.Е** DN ____ мм PN ____ МПа (из ряда 0,6; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25)	☐ **исп. РСМ-5320, -5322** PN ____ МПа (до 60 МПа)
Материал уплотнения	☐ медь	☐ фторопласт Ф-4	ПОН (паронит) - для PN ≤ 10 МПа; СНП (спирально-навитой паронит) - для PN > 10 МПа	фторопласт Ф-4
Дополнительные опции	**промывочное отверстие:**	☐ есть ☐ нет	**КМЧ:** ☐ промывочное кольцо ☐ ответный фланец	**КМЧ:** ☐ ответный фланец ☐ сварка встык ☐ по резьбе (указать)*
Материалы			**КМЧ (ответный фланец):** ☐ сталь 20 оцинкованная ☐ 12Х18Н10Т ☐ 09Г2С ☐ 10Х17Н13М2Т	**накидной фланец для РСМ-5320, 5322:** ☐ 12Х18Н10Т ☐ сталь 20 оцинкованная
	деталей, контактирующих с измеряемой средой			
	☐ 12Х18Н10Т		☐ 10Х17Н13М2Т	
	мембраны			
	☐ 316L		☐ 316L + фторполимерное покрытие	☐ Hastelloy C276

* Резьбовое присоединение ответного фланца указать из доступных для РСМ штуцерного исполнения.

Параметры капилляра			
Длина капилляра 4х1 L ☐ мм	☐ металлорукав РЗ-Н, МР (INOX)(из нержавеющей стали)		
Параметры датчика			
Тип датчика	☐ ЭнИ-100	☐ датчик потребителя (по согласованию)	
Конструктивное исполнение	фланцевое		
Эксплуатационное исполнение	☐ общепромышленное	☐ взрывонепроницаемая оболочка	
	☐ искробезопасная электрическая цепь	☐ комбинированная защита	
Измеряемый параметр	☐ дифференциальное давление -ДД		
Эксплуатационные характеристики	Диапазон измерения от ☐ до ☐ кПа		
	Основная приведенная погрешность датчика, %	☐ 0,1	☐ 0,25
		☐ 0,5	☐ другое ☐
Температура окружающей среды	☐ от минус 60 до плюс 80 °С	☐ от минус 40 до плюс 80 °С	
Выходной сигнал	☐ 4-20 мА	☐ 20-4 мА	
Идикация	☐ без индикации	☐ светодиодная	☐ жидкокристаллическая
Электрическое присоединение	☐ штепсельный разъём 2РМ14 ☐ штепсельный разъём 2РМ22 ☐ штепсельный разъём Type A по DIN 43650 ☐ кабельный ввод отсутствует ☐ кабельный (сальниковый) ввод (никелированная латунь) ☐ кабельный (сальниковый) ввод (нейлон) ☐ кабельный ввод, небронированный кабель, одинарное уплотнение ☐ кабельный ввод под металлорукав РЗ-ЦХ, МРПИ, небронированный кабель, одинарное уплотнение ☐ кабельный ввод, бронированный кабель, двойное уплотнение		
Диаметр кабеля	☐ от 6 до 12 мм	☐ от 6,5 до 14 мм	
Номинальный диаметр металлорукава	☐ 15 мм	☐ 18 мм	☐ 20 мм
Параметры монтажа датчика			
Кронштейн для установки датчика	☐ на трубе ∅57 мм		
Параметры заполнения системы			
Заполнение разделительной жидкостью ПМС-5 осуществляется в вакууме. По запросу предоставляется калибровочный лист			
Комметарий заказчика			