

Информация о заказчике	
Предприятие:	Дата заполнения:
Контактное лицо:	Тел./факс:
Адрес:	E-mail:

Информация о заказе	
Количество:	Дополнительные требования:

Карта заказа. **МОДИФИКАЦИЯ 03. БЕСКОРПУСНЫЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ**

Тип ТС	Вид взрывозащиты		Исполнение защитной арматуры (рис.1-8)		Присоединение к процессу ¹⁾		Материал погружаемой части		Материал изоляции удлинительного кабеля		Длина монтажной части L ²⁾ , мм		Длина удлинительного кабеля L1, мм		Диаметр погружаемой части d ²⁾⁷⁾ , мм		НСХ и кол-во ЧЭ		Класс допуска ГП	Схема соединений	Диапазон измерения или настройки температуры, °С		
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	12	13		
ЭНИ-300 ТСП-03	-	общепром.	01	бескорпусной датчик с выводами	A	без присоед. элемента	H10	12X18H10T	0	удлинительный кабель отсутствует	25	30	100	150	4,5	50П	1 ЧЭ	AA ³⁾	2	-50...+250	ТСП кл. AA		
ЭНИ-300 ТСМ-03	Exi	0Ex ia IIC T6 Ga X	02	бескорпусной датчик с удлинительным кабелем	B	M20x1,5	H13	10X17H13M2T	ФФ	фторопласт - фторопласт	60	80	200	250	5	100П		A	3	-100...+450	ТСП кл. A		
	возможно изготовление взрывозащищенных ТС с температурным классом T5 и T4		05	с неподвижным штуцером и с удлинительным кабелем	M8	M8x1	AISI 321	сталь AISI 321	ФФЭ	фторопласт - фторопласт - экран	100	120	300	350	6	Pt100		B	4	-196...+600	ТСП кл. B		
			06	с подпружиненным штуцером и с удлинительным кабелем	M12	M12x1,5	AISI 316	сталь AISI 316	ФС	фторопласт - силикон	160	200	400	500	8	Pt500		C	2x3	-196...+600	ТСП кл. C		
			07	с накидной гайкой M8x1 и с удлинительным кабелем	M16	M16x1,5	ЛС-59	латунь ЛС-59-1	ФЭС	фторопласт - экран - силикон	250	320	600	800	10	Pt1000						-50...+120	ТСМ кл. A
			08	с накидной гайкой M12x1,5 и с удлинительным кабелем	X	спец. исполнение	Л63	латунь Л63	X	спец. исполнение	400	500	1000	1500	X ⁴⁾	50M	-50...+200					ТСМ кл. B	
								X	спец. исполнение		600	630	2000	2500		100M	-50...+200					ТСМ кл. C	
											800	1000	3000	3500		2x50П	-50...+200					ТСМ кл. C	
											1200	1250	4000	4500		2x100П	-50...+200					ТСМ кл. C	
											1500	1600	5000	6000		2xPt100	-50...+150					ТСМ 50M, кл. B только для исп.07	
											2000	2500	7000	8000		2x50M							
											3000	3150	9000	10000		2x100M							
											3500	3550	X ⁴⁾	отсутст.									
											4000 ⁵⁾	5000											
			10000	20000																			
30000	40000																						
60000																							

1) Присоединение к процессу выбирается в соответствии с рис.1-8.
2) Размер выбирается в соответствии с рис.1-8.
3) Только для ТСП.
4) Специальное исполнение.

5) Для рис. 5, 6 длина монтажной части до 4000 мм.
6) ТС ЭНИ-300 ТСП-03 рис. 1, 2 с кабельной монтажной частью.
7) Для рис.1, 2 диаметр кабельной монтажной части 4,5 мм.

PN не нормируется

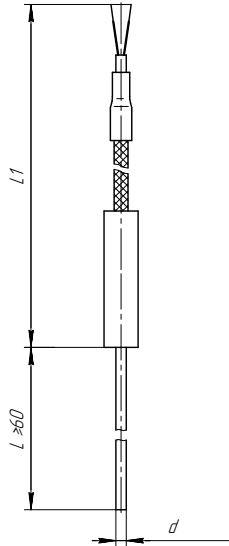
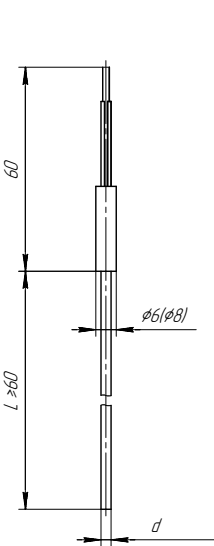


Рис. 1 ^{6) 7)}Рис. 2 ^{6) 7)}

PN - 10 МПа

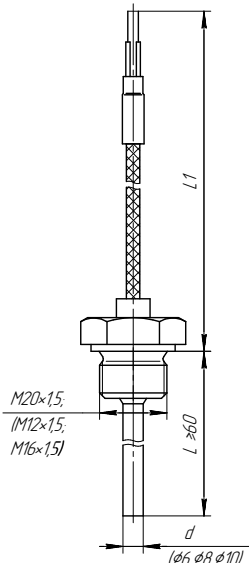


Рис. 5 ⁵⁾

PN не нормируется

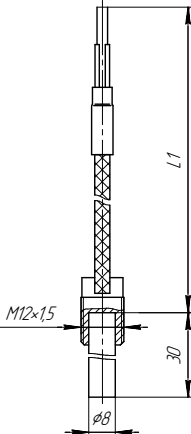
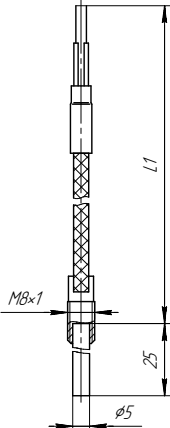
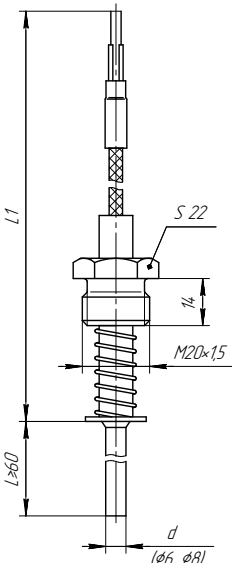


Рис. 6 ⁵⁾Рис. 7Рис. 8