


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРКИ ДАТЧИКА ШТУЦЕРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД

Информация о заказчике		
Предприятие:		Дата заполнения:
Контактное лицо:		Тел./факс:
Адрес:		E-mail:
Опросный лист №	Позиция по проекту:	Количество:

Схема монтажа

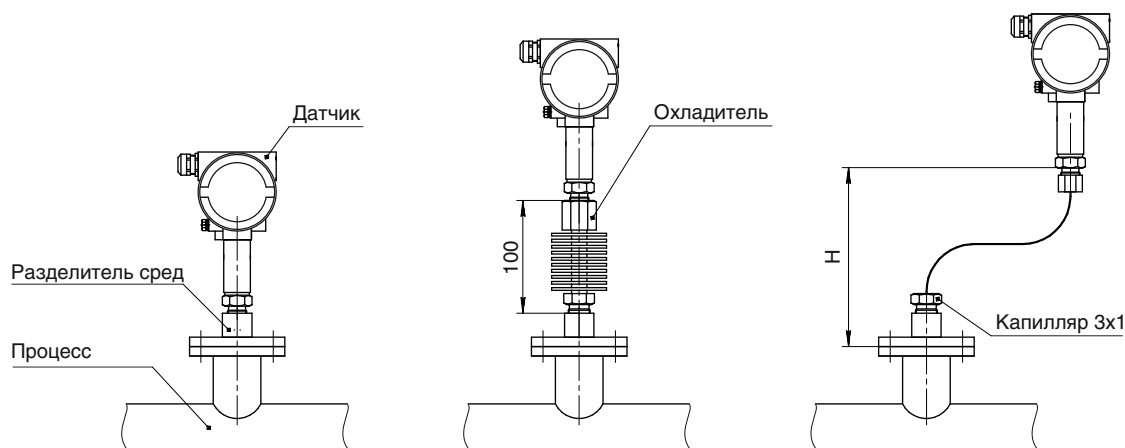

Параметры датчика				
Положение датчика с капилляром Н	мм	выше РСМ	ниже РСМ	на одном уровне (для Н=0)
Параметры эксплуатации				
Измеряемая среда	газообразная жидкая вязкая абразивная коррозионная			
Давление измеряемой среды	мин	кПа	макс	кПа
Температура измеряемой среды	мин	°С	макс	°С
Температура окружающей среды	мин	°С	макс	°С
Особенности				
Параметры разделителя сред				
Конструктивное исполнение	неразборное сварное	разборное	с открытой мембраной (фланцевое)	
Присоединение	штуцерное		фланцевое	
	наружная резьба: M20x1,5 K1/2 G1/2 1/2NPT	внутренняя резьба: M20x1,5 K1/2 G1/2 1/2NPT	по ГОСТ 33259 исп.Е DN мм PN МПа (из ряда 0,6; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25)	исп. РСМ-5320, -5322 PN МПа (до 60 МПа)
Материал уплотнения	медь	фторопласт Ф-4	ПОН (паронит) - для PN ≤ 10 МПа; СНП (спирально-навитой паронит) - для PN > 10 МПа	фторопласт Ф-4
Дополнительные опции	промывочное отверстие:	есть нет	КМЧ: промывочное кольцо ответный фланец	КМЧ: ответный фланец сварка встык по резьбе (указать)*
Материалы			КМЧ (ответный фланец): сталь 20 оцинкованная 12X18H10T 09Г2С 10X17H13M2T	накидной фланец для РСМ-5320, 5322: 12X18H10T сталь 20 оцинкованная
	деталей, контактирующих с измеряемой средой			
	12X18H10T	10X17H13M2T		
	мембраны			
	316L	316L + фторполимерное покрытие	Hastelloy C276	

* Резьбовое присоединение ответного фланца указать из доступных для РСМ штуцерного исполнения.

По вопросам продаж и поддержки: сайт: bbmv.pro-solution.ru | эл. почта: bbmv@pro-solution.ru | тел: 8 800 511 88 70

Параметры капилляра			
Длина капилляра 3x1 L		мм	металлорукав РЗ-Н, МР (INOX)(из нержавеющей стали)
Параметры датчика			
Тип датчика	ЭНИ-100	ЭНИ-12Р, -12Н	ЭНИ-12НС датчик потребителя (по согласованию)
Конструктивное исполнение	штуцерное (без разделительной мембраны)		
Эксплуатационное исполнение	общепромышленное		взрывонепроницаемая оболочка
	искробезопасная электрическая цепь		комбинированная защита
Измеряемый параметр	абсолютное давление -ДА		давление и разряжение -ДИВ
	избыточное давление -ДИ		
Эксплуатационные характеристики	Диапазон измерения	от до	кПа
	Основная приведенная погрешность датчика, %		0,1 0,25
			0,5 другое
Температура окружающей среды	от минус 60 до плюс 80 °С		от минус 40 до плюс 80 °С
Выходной сигнал	4-20 мА		20-4 мА
Идикация	без индикации	светодиодная	жидкокристаллическая
Электрическое присоединение	штепсельный разъём 2РМ14 штепсельный разъём 2РМ22 штепсельный разъём Type А по DIN 43650 кабельный ввод отсутствует кабельный (сальниковый) ввод (никелированная латунь) кабельный (сальниковый) ввод (нейлон) кабельный ввод, небронированный кабель, одинарное уплотнение кабельный ввод под металлорукав РЗ-ЦХ, МРПИ, небронированный кабель, одинарное уплотнение кабельный ввод, бронированный кабель, двойное уплотнение		
Диаметр кабеля	от 6 до 12 мм	от 6,5 до 14 мм	
Номинальный диаметр металлорукава	15 мм	18 мм	20 мм
Параметры монтажа датчика			
Кронштейн для установки датчика	на плоскую поверхность	на трубе Ø57 мм	
Параметры заполнения системы			
Заполнение разделительной жидкостью ПМС-5 осуществляется в вакууме. По запросу предоставляется калибровочный лист			
Комметарий заказчика			